


tattoo

the thermal transfer card printer

La stampante monocromatica
per carte plastiche

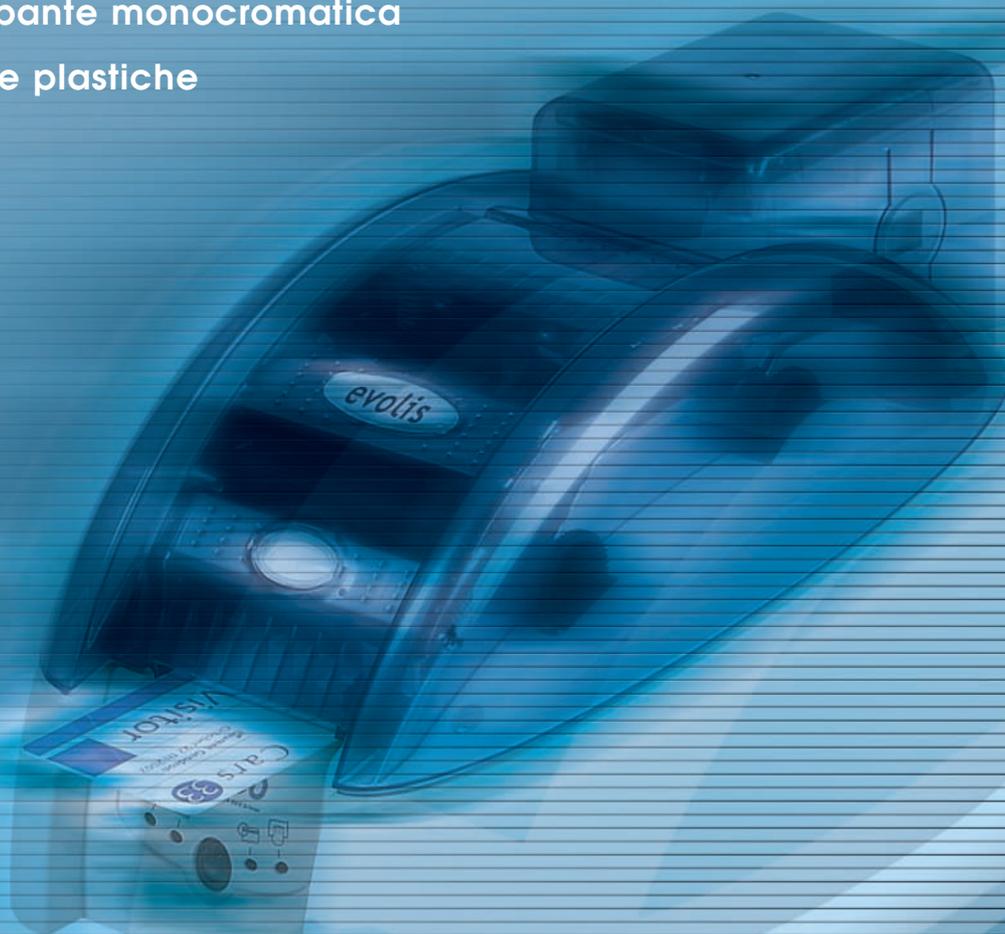

Thermal Transfer
Monocromatico



300 dpi



Stampa singola
faccia



7 sec/card



100 card



0,25 - 0,76 mm

www.evolis.com



tattoo

the thermal transfer card printer

Altamente tecnologica, compatta e di semplice approccio, la **Tattoo** rivoluziona con queste sue caratteristiche il mondo della stampa monocromatica su card plastiche.

Nel giro di pochi secondi, la **Tattoo** personalizza in monocromia le vostre card plastiche pre-stampate o bianche e vi permette di stampare in alta risoluzione testi, codici a barre, grafici e loghi.

Rappresentando la soluzione ideale per badge di visitatori, card fedeltà, pass e altro ancora, la **Tattoo** si adegua perfettamente ad ogni ambiente: uffici, reception di banche, punti vendita. La **Tattoo** è oggi la più compatta tra le stampanti di card plastiche.

Perfetto connubio tra tecnologia e innovazione, la **Tattoo** offre una doppia modalità operativa simultanea: l'inserimento manuale card per card nell'alimentatore dall'apertura frontale e la carica automatica di card dal retro grazie alla capacità di 100 card dell'alimentatore. La scomponibilità di quest'ultimo permette la creazione di numerose card e inoltre la sua chiusura a prova di impurità assicura un'ottima qualità di stampa.

Tattoo, la piccola rivoluzione!



Tattoo Stand-Alone

Modalità di stampa

- Trasferimento termico monocromatico
- Modalità in linea per testi, codici a barre, grafici o modalità diffusione per stampa foto

Specifiche stampante

- Economizzatore nastro integrato
- Aggiustamento automatico spessore card

Velocità di stampa

- 500 card/ora

Risoluzione

- 300 dpi (11,8 punti/mm)

Drivers Windows™

- Per Windows™ 95 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 e Xp

Garanzia

- Stampante: 1 anno
- Testina: 1 anno, illimitato numero di stampe¹

Tipologie di nastri

- Nastro Monocromatico: 600 card/rotolo
- Colori Disponibili: nero, blu, rosso, verde, oro e argento

Modalità caricamento card

- Manuale e/o automatico

Opzioni

- Porta Seriale (disponibile su richiesta)
- Alimentatore addizionale card interscambiabile

Altri modelli di stampante

Tattoo Mag

Stampante con banda magnetica
HICO / LOCO - codifica ISO 7811

Tattoo Stand-Alone

Stampante collegata ad una tastiera,
disponibile su richiesta

¹ - Solo con l'utilizzo di materiali consumabili Evolis

Tipi di card

Formati card

Tutte le carte in PVC, compositi di PVC, ABS e scheda card
ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm),
massima area di stampa: 52 mm x 83 mm

Spessore card

0,25 mm fino a 0,76 mm

Capacità caricatore

300 card (0,25 mm) - 100 card (0,76 mm)

Codici a barre residenti

Code 39, Code 2/5 interspazi

Font Residenti

Arial normal 100, Arial bold 100

Dimensioni Stampante

• Altezza: 166 mm • Larghezza: 290 mm • Profondità: 187 mm

Peso Stampante

2,5 Kg

Interfaccia di comunicazione

USB e Parallela Centronics standard (cavi forniti)

Elettricità

110-230 Volts CA, 60-50 Hertz

Ambiente

- Min / Max temperatura operativa: 15° / 30° C
- Umidità: da 20% a 65% senza condensa
- Min / Max temperatura di conservazione: -5° / +70° C
- Umidità di conservazione: da 20% a 70% senza condensa
- Ventilazione Operativa: aria normale



www.evolis.com

Evolis Card Printer

29, avenue de la Fontaine - Z.I. Angers Beaucouzé
49070 BEAUCOUZÉ - France
Tel : +33 (0) 241 367 606
Fax : +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com - www.evolis.com